


リプラfプランターの新塗装方法

主な塗装方法 ～今後の塗装は目地付き塗装に限定～



A. 笠置き付きプランター 目地入り塗装方式

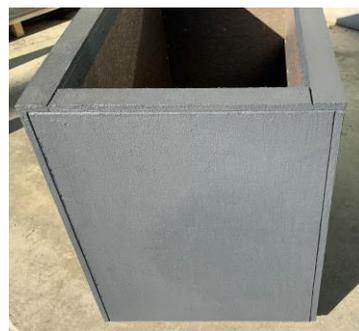

リプラプランター笠置き砂入り塗装品 ビス穴は塗装で隠します

笠置き部四方に目地が入ります

B. 笠置き下げプランター 目地入り塗装方式

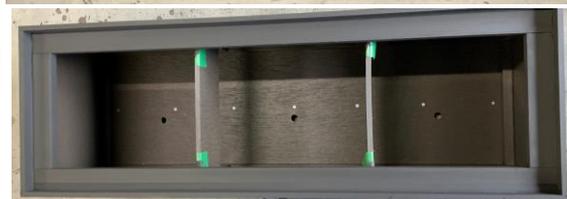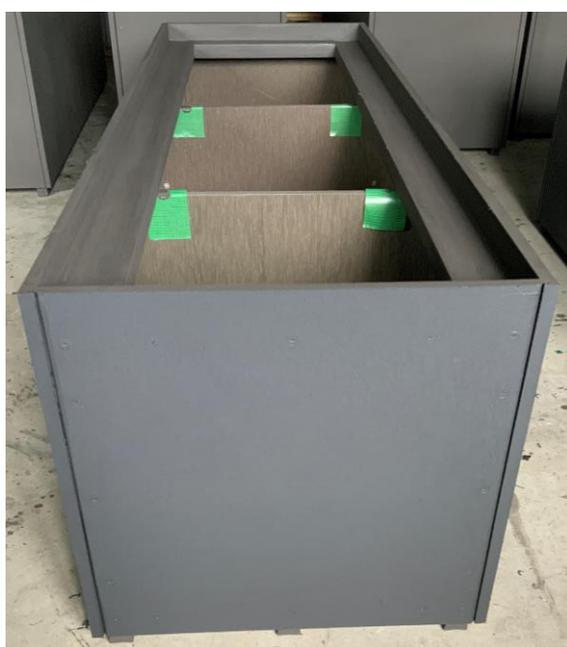

補強用笠置を下げることで1枚板だけが見えます。シャープなイメージになります。

南出株式会社

塗装材料

<仕様部材>

プライマー : ミッチャクロンマルチ

- ・プランターの素材である、リプラ f ボードの主原料であるPP,PEに関してはプライマーも相性がある。本製品には、PPにも活用できるプライマーの代表例であるミッチャクロンマルチを使用している



<仕様部材>

ビス穴埋め資材 : セラミクリーン+珪砂

- ・異素材をなるべく活用しないように、ビス穴に関しては珪砂を入れた塗料を活用する

下塗り塗料 : セラミクリーン

上塗り塗料 : セラミクリーン+珪砂

- ・プランターの素材であるリプラ f ボードは若干の熱伸縮がある。そのため、塗料として、熱伸縮への追従性の高いセラミクリーンを使用している



製造工程

1, リプラプランター製造



2, ビス穴埋め



3, 下塗り、上塗り



4, 梱包・搬入・設置



5, 植栽

