

人研ぎ仕上げの進歩

従来

- 1.従来は200mm以上の厚みが必要であった
- 2.乾き時間が1週間程度必要であった そのため乾きムラが大きかった
- 3.いつなら研ぎ出しが開始出来るかの判断に技能が要った 職人技になり人材に限られていた

新しい特徴

- 1.日本化成のデコリエブライツが極めて接着力が強力になった
- 2.乾き時間が極めて速くなり24時間以内で乾くようになった 人研ぎ開始判断が簡単になった
- 3.接着力が高いため5mmで塗れるようになった (仕上がり3mm)
- 4.接着追従性があり施工が楽になった ヒビも入り難くなった
- 5.ガラスの人研ぎも可能 基本3色なら上塗りも可能 乗用車程度なら上に載れる

デコリエブライツは研出し仕上げ専用の結合材です。

現場で種石を混入、攪拌することで研出し仕上げ用のモルタルとして使用できます。自然石、ガラスなどを使用することで種石の表情を最大限に活かした存在感のある、テクスチャーと格調高い仕上がりを実現いたします。

購入に関してデコリエライセンスは不要です。



ベースカラー：ブラック・グレー・ホワイト(全3色)

〔仕様〕

荷姿	適用部位	適用下地※1)	(例) 調 合	(例) 施工面積※2)
粉体 20.0kg/袋	屋内の壁 屋内の床 什器 等	コンクリート	〔下塗用〕 粉 体 6.4kg 混和液 2.3kg	4.5 m ² /3 mm厚
混和液 7.2kg/缶		モルタル せっこうボード ケイカル板 木、合板		
			〔上塗用〕 粉 体 13.6kg 混和液 4.9kg 種 石 20.5kg	

※1 適用下地の種類により下地の取付及び下地処理方法が変わります。


※2 研出し仕上げ(研磨層1~2mm)後の仕上げ厚になります。また、(例)施工面積は1例のため、種石との配合比により変わります。

(注意事項)

仕上げ研ぎの砥石番手により、表面の光沢具合が変わります。予め見本板を作製しご確認ください。

長期の美観性保護のために表面保護として市販のトップコートやワックスの施工を推奨いたします。


表面の光沢や色が変わる場合があるため、予め見本板を作製しご確認ください。

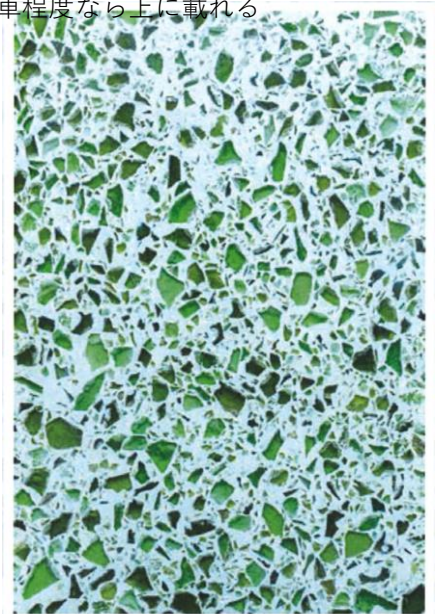

デコリエブライツ ホワイト
粉体 10kg に対する調合：ガラス(緑) 5 mm・9kg
ガラス(緑) 2.5mm・3kg
ガラス(緑) 1.2mm・3kg



デコリエブライツ ホワイト
粉体 10kg に対する調合：ビューティーピンク 5 mm・9kg
鳴門(紅サンゴ) 1.5mm・6kg
※骨材変更・廃盤 代替品になるので写真とは異なりますのでご注意ください。

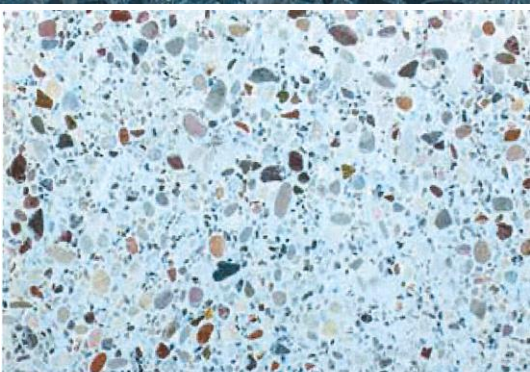

デコリエブライツ ホワイト
粉体 10kg に対する調合：桂林 5 mm・9kg
鳴門(鎧) 1.5mm・6kg
※骨材変更・廃盤 代替品になるので写真とは異なりますのでご注意ください。