

きれいな直線と曲線が描け、超安価な廃フラエッジ資材

リフラエッジ

～芝と植込みや砂利と植込みとの見切り、高さは自由～



まさ土舗装 6mm エッジ 曲線使用



洗い出しの縁切り 4mm エッジ 曲線使用



インターロッキング 4mm エッジ 曲線使用



温泉庭砂利見切り 9mm エッジ 直線使用



ジャリ見切り 2mm エッジ 曲線使用



まさ土舗装 6mm エッジ 直線使用

特徴

1. 発砲廃フラシートなので軽くて腐らない しかも安い
2. 廃フラが良質(車部材のフラ廃棄物主体)なため、屋外使用でも長持ち
3. 平板状で上部に突起がなく、設置後目立たない
4. 特注の高さでも受注生産可能 (原寸 900mm 巾から裁断)
5. 1.8m 平板状で出荷するため、曲がり癖がつかない




6mm エッジ 9mm エッジ

用途


ソフト舗装(砂利敷/芝・緑地、まさ土舗装/緑地)のエッジ、インターロッキング境界

CAD 図

<正面図>

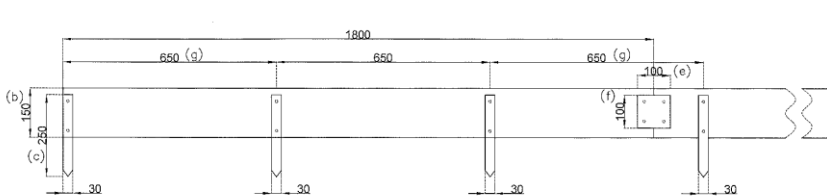

<断面図>



寸法別価格(現地に合わせてサイズを選択) 全てmm					
取厚(d)	高さ(b)	長さ	規格	長さ(c)	用途
2	100	1800	15x30	200	きつい曲線用 (取付も注意)
	150	1800		250	
4	100	1800	or 面矢状	200	直線用
	150	1800		250	
6	100	1800	片矢状	200	緩い曲線用
	150	1800		250	
9	100	1800	3面矢状	200	直線用 (溝が広い)
	150	1800		250	
リフラつなぎ版			角鉄ピッチ(g)	用途	
取厚(d)	巾(e)	長さ(f)	650	標準規格	
6	100	100	500	取付も禁止	

商品

～製品 & 各厚みの曲げ状態～



リフラエッジ板



2mm+15x180cm
曲げ R50mm



6mm+10x180cm
曲げ状態



9mm+10x180cm
曲げ状態



12mm+20cmx180cm
曲げ状態 R約 1.256mm



リフラ杭止め



4mm+15x180cm
曲げ状態 R約 175mm

南出株式会社

TEL 059-382-0040(代)

規格&価格

エッジ施工歩掛 0.01 人/m

※全てバラ対応可能

以下全て運賃、消費税別途

リフraf エッジ規格	希望小売価格	1梱包の可能入数	m 単価	参考使用方法
茶 2mm 15cmx180cm	830 円/枚	37 枚	461 円/m	… 曲がりがかついで曲線用
茶 4mm 10cmx180cm	820 円/枚	28 枚	456 円/m	… 曲線用・直線用
茶 4mm 15cmx180cm	980 円/枚	19 枚	544 円/m	… 曲線用・直線用
黒 4mm 10cmx180cm	800 円/枚	28 枚	444 円/m	… 曲線用・直線用
黒 4mm 15cmx180cm	950 円/枚	19 枚	528 円/m	… 曲線用・直線用
茶 6mm 10cmx180cm	920 円/枚	19 枚	511 円/m	… 緩い曲線用・直線用
茶 6mm 15cmx180cm	1,150 円/枚	12 枚	639 円/m	… 緩い曲線用・直線用
黒 6mm 10cmx180cm	880 円/枚	19 枚	489 円/m	… 緩い曲線用・直線用
黒 6mm 15cmx180cm	1,100 円/枚	12 枚	611 円/m	… 緩い曲線用・直線用
茶 9mm 10cmx180cm	1,050 円/枚	12 枚	583 円/m	… 通りが良い直線用(曲線は難)
茶 9mm 15cmx180cm	1,350 円/枚	8 枚	750 円/m	… 通りが良い直線用(曲線は難)
黒 9mm 10cmx180cm	1,050 円/枚	12 枚	583 円/m	… 通りが良い直線用(曲線は難)
黒 9mm 15cmx180cm	1,300 円/枚	8 枚	722 円/m	… 通りが良い直線用(曲線は難)
茶 12mm 10cmx180cm	1,300 円/枚	9 枚	722 円/m	… しっかりした直線用
黒 12mm 10cmx180cm	1,250 円/枚	9 枚	694 円/m	… しっかりした直線用

※夏場工事の場合、伸び曲がりが大きくなるため通常時より厚めをご使用下さい

リフraf 杭規格

※通常つなぎ板使用。杭は 50~65cm 間隔 (夏場は狭め・厚いエッジは広めOK)

片矢尻 茶 or 黒 15mm x30mmx180mm	120 円/本	両矢尻 茶 or 黒 15mm x30mmx180mm	135 円/本
片矢尻 茶 or 黒 15mm x30mmx200mm	125 円/本	両矢尻 茶 or 黒 15mm x30mmx200mm	140 円/本
片矢尻 茶 or 黒 15mm x30mmx250mm	140 円/本	両矢尻 茶 or 黒 15mm x30mmx250mm	155 円/本
リフraf つなぎ板 茶 or 黒 6mm100x100mm	130 円/枚	両面7 フィル-7 #5958 50mmx20m 巻	1,800 円/巻

標準的な施工方法

リフraf 杭 茶


リフraf つなぎ板 茶

杭はエッジと垂直にして打つ or 水平にして打つ

杭の間隔



両矢尻 片矢尻



6mm± 100mm □
ステンビス 3.8φ L25mm



杭は板天から 1~3cm 下げる



45cm~60cm を推奨

エッジを板で接続

エッジを板で接続

曲面エッジの墨出し



つなぎ板にステンビスを 4 本打込み



現場は長めのつなぎ板を使用



塩ビ管で墨出し。杭で仮止めする。

南出株式会社

TEL 059-382-0040(代)